

2021

AkzoNobel

INNEN- FARBEN

EINFACH
VERLÄSSLICHE
LÖSUNGEN
FÜR JEDE
ANFORDERUNG



Fassadenfarben

Innenfarben

Lacke/Lasuren

Gewebesystem

Bodensystem

50 Jahre Zenit-Erfolgsgeschichte



Einfach verlässlich.

Herbol[®]

50 JAHRE ZENIT-ERFOLGSGESCHICHTE

WIR SETZEN
NOCH EINEN
DRAUF!

50 JAHRE
ZENIT

NEU



- » Top-Verarbeitung
- » höchste Deckkraft
- » hoher Weißgrad
- » Top-Verlauf

ZENIT® NEO
STUMPFMATT
WEISS
BLANC
WIT
BIANCO

ZENIT® POWER
TUCHMATT
WEISS
BLANC
WIT
BIANCO

ZENIT® PU 60
GLÄNZEND
WEISS
BLANC
WIT
BIANCO

ZENIT® PU 10
SEIDENMATT
WEISS
BLANC
WIT
BIANCO

ZENIT® PU 30
SEIDENGLÄNZEND
WEISS
BLANC
WIT
BIANCO

50 Jahre Herbol Zenit – die Erfolgsgeschichte von 1971 bis 2021

Seit 50 Jahren schreibt Herbol mit der Zenit-Produktfamilie Erfolgsgeschichte. 1971 hat Herbol Zenit, der Klassiker mit dem höchsten Deckvermögen, den Markt erobert. 1988 kam der lösemittelfreie und geruchsarme Einschichter Herbol Zenit LG dazu und 2004 wurde mit Herbol Zenit PU 10/30/60 eine neue Klasse der Strapazierfähigkeit eingeführt. 2011 schließlich erreichte die Zenit-Familie mit Herbol Zenit Power, dem unschlagbaren Weiß mit Titankraft, ihren Höhepunkt.

Bis jetzt ... denn im Jahr 2021 feiern wir nicht nur das 50. Jubiläum von Herbol Zenit, wir setzen noch einen drauf: mit Zenit NEO, dem modernen Weiß mit Top-Verarbeitung! Das neue Zenit knüpft dabei nahtlos an die Erfolgsgeschichte der Zenit-Produktfamilie an und schlägt ein neues Kapitel auf, denn erstmals steht die Top-Innenfarbe von Herbol in konservierungsmittelfreier, und damit auch für Allergiker geeigneter, Qualität zur Verfügung.



Die Herbol Zenit-Familie ist mit exzellenter Deckkraft, sehr guter Strapazierfähigkeit, Nassabrieb-Klasse 1 und leichter Verarbeitung die Beste in allen Klassen. Zudem sind alle Produkte emissions- und geruchsarm sowie lösemittel- und weichmacherfrei. Herbol Zenit NEO reiht sich nahtlos in diese Top-Riege ein und ergänzt das Zenit-Angebot um den Verkaufsvorteil konservierungsmittelfrei.



**Das beste Zenit
aller Zeiten!**



Ein Erfolgsrezept neu gedacht

Zenit NEO reiht sich in die Erfolgsriege der Herbol Zenit-Familie ein und führt diese mit großen Schritten in Richtung Zukunft.

ZENIT NEO

Das moderne Weiß mit Top-Verarbeitung



KONSERVIERUNGSMITTELFREI

Konservierungsmittelfreie ELF-Wandfarbe für edle, ultramatte Oberflächen

- » Top-Verarbeitung und lange Offenzeit
- » höchste Deckkraft, dadurch ist häufig bereits ein Anstrich ausreichend
- » konservierungsmittelfrei, daher besonders gut für sensible Wohnbereiche und Allergiker geeignet
- » emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- » hoher Weißgrad
- » Top-Verlauf, besonders gut anwendbar auf glatten Untergründen
- » durch hohe Mattigkeit gut geeignet für streiflichtempfindliche Oberflächen
- » optimale Ausbesserungsfähigkeit
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 8 m²/l)
- » frei von fogging-aktiven Substanzen
- » kein Aufbrennen, daher ansatzfrei zu verarbeiten
- » leichte Beschneidbarkeit



EU Ecolabel: DE/044/055



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	1 (bei 8 m ²)	stumpfmatt	ca. 115-135 ml/m ²

Farbtöne: weiß

Packungsgröße: weiß 5 l und 12,5 l

Glanzgrad: stumpfmatt

Im System – ohne Zusatz von Konservierungsmitteln

Dank zukunftsfähiger Formel kommt das neue Zenit NEO ganz ohne Konservierungsmittel aus. Die gute Nachricht für Allergiker: Herbol hat neben dem neuen Zenit NEO noch ein ganzes System an Produkten - alle ohne Zusatz von Konservierungsmitteln - im Sortiment. Profis stehen eine wachsende Zahl an Beschichtungen, Grundierungen und Klebern zur Verfügung.

GEL HAFTGRUND LF	GEWEBEKLEBER KOMPAKT	RAUFASER KLEBER	MALERVLIES KLEBER
			
<p>Der Haftvermittler für Roll- und Spritzverarbeitung</p> <p>Gebrauchsfertige, gelartige Spezialgrundierung für optimale Haftung</p>	<p>Der wirtschaftliche Spezialist für effektive Wandgestaltung</p> <p>Spezialkleber für grobe Glasfasergewebe</p>	<p>Der Verarbeitungsfertige für die rationelle Raufaserverarbeitung</p> <p>Lösemittelfreier Spezialkleber für Raufasertapeten</p>	<p>Der Verarbeitungsfertige für die rationelle Vliesverarbeitung</p> <p>Lösemittelfreier Dispersionskleber für Zellulose- und Glasvliese</p>

HERBOTEX CLASSIC	HERBOTEX PIGMENT	HERBOTEX AQUA PLUS	HERBOTEX FASHION	HERBOTEX GLASVLIES	HERBOTEX SANIERGEWEBE
					
<p>Das Gewebe für den klassischen Stil</p> <p>Hochwertiges Glasfasergewebe für die dekorative und robuste Gestaltung von Innenräumen</p>	<p>Das Gewebe mit integrierter Grundbeschichtung</p> <p>Vorgrundiertes Gewebe für die rationelle Verarbeitung</p>	<p>Das Gewebe für die schnelle Verarbeitung</p> <p>Grundiertes Glasfasergewebe mit wasseraktivierbarem Kleber zur superschnellen Verarbeitung</p>	<p>Das Gewebe für den modernen Stil</p> <p>Hochwertiges Glasfasergewebe für die anspruchsvolle und architektonische Gestaltung von Innenräumen</p>	<p>Der Spezialist für stabile glatte Wände</p> <p>Pigmentiertes Glasvlies für robuste, glatte Wand- und Deckenflächen</p>	<p>Das Gewebe für die rationelle Renovierung</p> <p>Wasseraktivierbares Gewebe für die schnelle und kostengünstige Überarbeitung alter Wandflächen</p>

Die Besten in allen Klassen

Anspruchsvolle Innenräume erfordern Beschichtungen mit exzellenter Deckkraft und sehr guter Strapazierfähigkeit. Alle Produkte der Top-Kategorie von Herbol erfüllen höchste Ansprüche und sind zudem leicht zu verarbeiten.

ZENIT POWER



Das unschlagbare Weiß mit Titankraft

Superdeckende ELF-Wandfarbe der höchsten Qualitätsklasse

- » brillantes, strahlendes Weiß durch hohen TiO₂-Anteil
- » maximale Ergiebigkeit
- » schnelle und exzellente Verarbeitung durch sahnig-flutschige Konsistenz und lange Offenzeit
- » emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	1 (bei 8 m ²)	tuchmatt	ca. 120-140 ml/m ²

ZENIT PU 10



Die hoch Strapazierfähige für seidenmatte Flächen

Seidenmattes PU-Wandfinish für hochwertige Oberflächen

- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » optimaler Verlauf bei hervorragendem Deckvermögen
- » frei von fogging-aktiven Substanzen (nach Rezeptur)
- » emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	1 (bei 8 m ²)	seidenmatt	ca. 120-150 ml/m ²

ZENIT PU 30/60



Die hoch Strapazierfähigen für anspruchsvolle Flächen

Seidenglänzendes/glänzendes PU-Wandfinish für hochwertige Oberflächen

- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » optimaler Verlauf bei hohem Deckvermögen
- » frei von fogging-aktiven Substanzen (nach Rezeptur)
- » emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	2 (bei 8 m ²)	30 seidenglänzend 60 glänzend	ca. 120-150 ml/m ²

Schnelle Ergebnisse mit nur einem Anstrich

Mit einem starken Deckvermögen ermöglichen die Herbol-Einschicht-Farben eine besonders hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Schon ein Anstrich genügt für ein Ergebnis in gewohnter Herbol-Qualität. Für Sie bedeutet dies eine enorme Zeit- und damit Kostenersparnis.

RAPID INNENWEISS

Der sichere Einschichter für schnelle Ergebnisse



Hoch deckende Einschichtwandfarbe mit hoher Flächenleistung und hohem Weißgrad

- » höchste Deckkraft
- » hoher Weißgrad
- » superleichte und schnelle Verarbeitung
- » optimale Ausbesserungseigenschaften



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	1 (bei 8 m ²)	stumpfmatt	ca. 120-140 ml/m ²

RAPID RF


Der multifunktionale Einschichter mit Rapid-Formel



Hoch deckende, stumpfmatte Einschichtfarbe mit hoher Füllkraft

- » höchste Deckkraft
- » hohe Füllkraft
- » geringe Spritzneigung
- » geeignet für die Einbettung eines Streichvlies

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	1 (bei 7 m ²)	stumpfmatt	ca. 140-180 ml/m ²

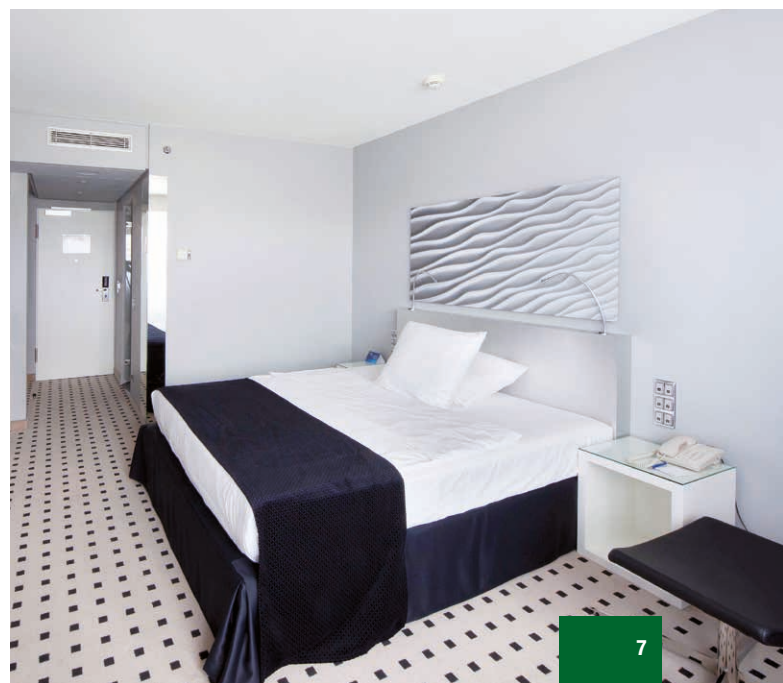

Gute Qualität gehört zum Standard

Die Herbol-Standardfarben zeichnen ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie sind universell einsetzbar und einfach zu verarbeiten. Darüber hinaus stehen die Beschichtungen für zuverlässige Ergebnisse im Neubau, bei der Renovierung und im Objektbereich.


CLASSIC INNENWEISS COLOR



Das Multitalent für vielseitige Raumgestaltung

Hochwertige Renovierungsfarbe für weiße und farbige Wände

- » tönbare Wandfarbe mit höchster Farbtongenauigkeit
- » gutes Deckvermögen durch optimierte Pigmentierung
- » besonders leichte Verarbeitung auch auf Altanstrichen
- » emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	2 (bei 8 m ²)	matt	ca. 120-220 ml/m ²

CLASSIC MALERWEISS



Die Wirtschaftliche mit hoher Deckkraft

Universell einsetzbare matte Wandfarbe für alle üblichen Innenflächen

- » hohes Deckvermögen, dadurch häufig nur ein Anstrich erforderlich
- » durch kompakte Einstellung füllend und gleichzeitig strukturerhaltend
- » gleichmäßiges Oberflächenergebnis
- » emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	1 (bei 6 m ²)	matt	ca. 150-200 ml/m ²

CLASSIC HERBOPLUS WEISS/AIRLESS



Die Wirtschaftliche für große Flächen

Wirtschaftliche Innenwandfarbe für hohe Flächenleistung für die Roll- und Spritzverarbeitung

- » optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » objektbezogen auch in Großgebinden lieferbar
- » emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- » auch als verarbeitungsfertige Airless-Wandfarbe erhältlich

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	2 (bei 7 m ²) 2 (bei 6 m ²) Airless	matt	ca. 140-220 ml/m ² ca. 200-400 ml/m ² (Airless)

Wirtschaftliche Produkte in Profiqualität

Bei großen Objekten ist der Einsatz besonders rationeller Produkte sinnvoll. Mit der Objektfarbe Profi DIN Weiß stellt Herbol ein Produkt für hohe Flächenleistung zur Verfügung, das auch bei Projekten mit niedrigen Etats einen professionellen Anstrich ermöglicht.

OBJEKT TOPWEISS OBJEKT EINSCHICHTWEISS



Die Leistungsstarke für den Objektbereich Die hoch Deckende für den Objektbereich

Wirtschaftliche Objekt-Innenfarbe der Top-Klasse

- » gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » hohe Deckkraft
- » emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1 = TOPWEISS	1 (bei 6 m ²)	matt	ca. 160-170 ml/m ²
2 = EINSCHICHTWEISS			

OBJEKT LATEX MATT/SEIDENGLÄNZEND



Die Strapazierfähigen für den Objektbereich

Wirtschaftliche Objekt-Latexfarbe

- » gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » gute Deckkraft
- » emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	1 (bei 6 m ²) = matt	matt	ca. 165 ml/m ²
	2 (bei 6 m ²) = seiden-glänzend	seidenglänzend	ca. 170-220 ml/m ²

PROFI DIN WEISS



Der Einsteiger für den Objektbereich

Wirtschaftliche, gut deckende Innenfarbe für den Objektbereich

- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » gute Deckkraft
- » objektbezogen auch in Großgebinden lieferbar
- » emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	2 (bei 6 m ²)	matt	ca. 150-180 ml/m ²

Hart im Nehmen, wirtschaftlich bei der Arbeit

Für stark beanspruchte Wände wie in Fluren oder Treppenhäusern bieten die Herbol-Latex-Farben eine ansprechende und wirtschaftliche Lösung in zwei Glanzgraden. Auch auf strukturierten Oberflächen überzeugen sie mit guter Deckkraft, hoher Ergiebigkeit und extremer Strapazierfähigkeit.

LATEX MATT

Die Strapazierfähige für beanspruchte Flächen



Matte Latexfarbe mit hoher Strapazierfähigkeit

- » besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet
- » beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- » strukturerhaltend
- » emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	2 (bei 7 m ²)	matt	ca. 140-200 ml/m ²

LATEX SATIN

Die Strapazierfähige für beanspruchte Flächen




Seidenglänzende Latexfarbe mit hoher Strapazierfähigkeit

- » besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet
- » beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- » strukturerhaltend
- » lösemittelfrei



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	2 (bei 7 m ²)	seidenglänzend	ca. 140-190 ml/m ²

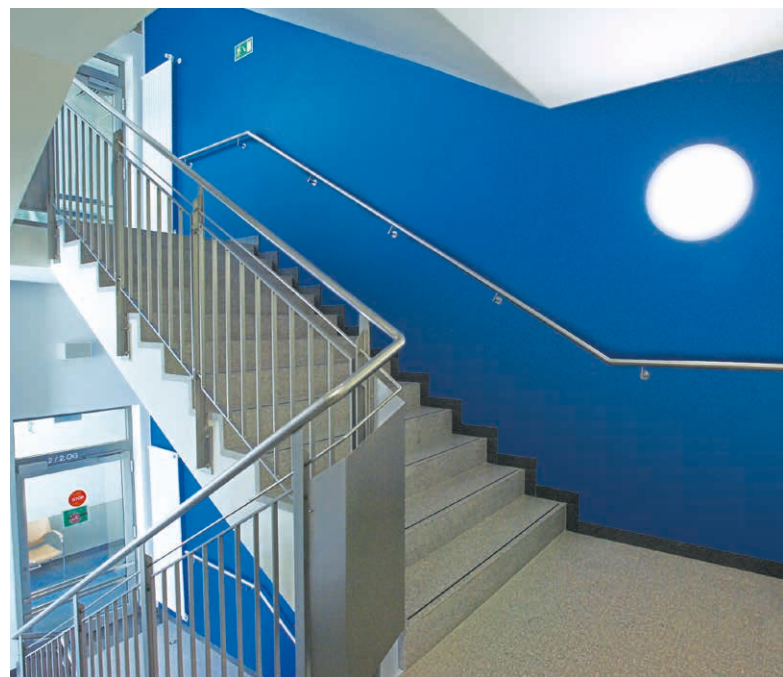

Extra sensibel für ein angenehmes Wohnklima

Dank ihrer mineralischen Eigenschaften tragen Herbol-Mineral-Farben zu einer schadstoffarmen Umgebung bei. Damit eignen sie sich ideal für Projekte in sensiblen Bereichen.

SILIKAT INNENFARBE

Die Mineralische für ein angenehmes Wohnklima



Matte Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363 mit mineralischen Eigenschaften

- » hoch diffusionsfähig und feuchtigkeitregulierend
- » mineralisch abbindend durch Kaliwasserglas
- » natürliche, mineralisch matte Oberflächen
- » einfach und leicht zu verarbeiten



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	2 (bei 7 m ²)	matt	ca. 140-220 ml/m ²

SILIKAT WANDFINISH

Die mineralische Wandfarbe für ein gesundes Wohnklima



Matte Dispersionsilikatfarbe nach DIN 18363 für Anstriche im Wohn- und Gewerbebereich

- » hohes Deckvermögen
- » hoch diffusionsfähig und feuchtigkeitregulierend
- » homogenes Oberflächenbild
- » konservierungsmittelfrei nach VdL (weiß)



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	2 (bei 7 m ²)	stumpfmatt	ca. 100-230 ml/m ²



MINERALFARBE

Die baubiologisch wertvolle Kalkfarbe



Matte, mineralische Dispersionsfarbe auf Kalkbasis für innen und außen

- » biologischer Befall (Schimmel) wird natürlich gehemmt
- » hohe CO₂-Durchlässigkeit
- » hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
- » schafft angenehmes Wohnraumklima

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	3 (bei 8 m ²)	mineralisch matt	ca. 110-160 ml/m ²

Die Speziellen für besondere Anforderungen

Streiflichtempfindliche Flächen, Schimmel und Verschmutzungen, wie z. B. Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken, bereiten häufig Probleme bei der Renovierung. Mit den Funktionsfarben von Herbol beseitigen Sie unschöne Verfärbungen, beugen Pilzbefall vor und verwirklichen einen streifenfreien Anstrich.

POLARIT POWER



Der Problemlöser mit Direkthaftung

Hochwertige, streiflichtunempfindliche Wandfarbe mit integrierter Grundierwirkung

- » durch das neue emulgierte Bindemittel-System (EBS) wird in vielen Fällen auch ohne spezielle Grundierung eine optimale Haftfestigkeit auf Putzen, GK-Platten und anderen mineralischen Untergründen erzielt
- » für die Anwendung auf allen optisch anspruchsvollen Innenwandflächen
- » perfektes, tuchmattes Ergebnis (auch auf großen Flächen mit Streiflicht)
- » ansatzfreies Arbeiten durch extrem lange Offenzeit

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	2 (bei 8 m ²)	tuchmatt	ca. 120-150 ml/m ²

POLARIT INNENSILOXAN



Die Mineralmatte mit Super-Flächenwirkung

Tuchmatte Innensiloxanfarbe für streiflichtempfindliche Flächen

- » Super-Flächenwirkung durch Streiflichtunempfindlichkeit (insbesondere Deckenflächen)
- » Problemlöser für äußerst ungünstige Lichtverhältnisse
- » nahezu ansatzfreie Flächen durch lange Offenzeit
- » emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	1 (bei 6 m ²)	tuchmatt	ca. 165-180 ml/m ²

SCHIMMELSCHUTZ BS¹



Die Schimmelschutzfarbe mit 3-fach Aktivschutz

Hochwertige Innenwandfarbe mit vorbeugend wirkendem Schimmelschutz

- » vermindert die Schimmelpilzvermehrung durch fungiziden Langzeitschutz
- » unterbindet das Schimmelwachstum durch Kristallisationsprozess
- » stoppt die fadenförmige Schimmelzellbildung durch antimykotische Formel

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	2 (bei 7 m ²)	matt	Aufwandmenge: nur in Dosierungen 180-220 ml/m ² verwenden und mit Rolle oder Pinsel verarbeiten

¹ Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

ISOMAT LH



Die lösemittelhaltige Renovierfarbe mit isolierenden Eigenschaften

Aromatenfreie Isolier-Grundierfarbe für Nikotin-, Ruß- und trockene Wasserflecken

- » spannungsarm
- » streich- und rollfertig für sofortigen Einsatz
- » aromatenfrei und geruchsarm
- » lässt sich bereits nach 28 Tagen mit wässrigen Beschichtungen überarbeiten

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	2 (bei 7 m ²)	matt	ca. 140-220 ml/m ²

ISOMAT WV



Die wasserverdünnbare Isolier- und Renovierfarbe gegen Nikotinverfärbungen

Wasserverdünnbare Renovierfarbe zum Isolieren von Nikotinverfärbungen

- » Grund- und Schlussbeschichtung in einem
- » besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet
- » vergilbungsbeständig
- » Renovierungsfarbe für Nikotin-, Wasser- und Rußflecken

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	2 (bei 10 m ²)	matt	ca. 100-130 ml/m ²



Tönservice
ab Werk



Grundierungen für alle Fälle

Herbol hat eine Vielzahl von Grundierungen im Programm, die die Saugfähigkeit des Untergrunds egalisieren und universell einsetzbar sind. Sie schaffen die ideale Basis für hochwertige Beschichtungen.

PUTZGRUND

Die Wirtschaftliche für den universellen Einsatz



Wasserverdünnbares Grundierkonzentrat 1:4 mit hoher Ergiebigkeit

- » egalisiert und verfestigt Oberflächen
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » schnell trocknend, nach 3 - 4 Stunden überarbeitbar

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
nach Trocknung transparent	matt	5 l und 10 l	ca. 250 ml/m ² fertige Mischung (1:4)

UNIVERSAL-GRUNDIERUNG LF

Die Grundierung für den wirtschaftlichen Einsatz



Unpigmentiertes, wasserverdünnbares Grundierkonzentrat 1:4

- » gute Eindringtiefe
- » hohe Verfestigungswirkung
- » für den Innenbereich

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
transparent	matt	10 l	ca. 70-150 ml/m ²

FIX-GRUND

Die Gebrauchsfertige für den schnellen Einsatz



Gebrauchsfertige Grundierung mit hoher Eindringtiefe

- » stabilisiert Altanstriche und verfestigt Oberflächen
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
nach Trocknung farblos	matt	10 l	ca. 120-200 ml/m ²

TIEFGRUND LF

Die Grundierung für den schnellen Einsatz



Gebrauchsfertige Grundierung für innen und außen

- » verfestigt Oberflächen
- » egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » streich-, roll- und spritzbar

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
transparent	matt	10 l	ca. 120-200 ml/m ²

HAFTGRUND LF

Die Sichere mit integrierten Haftbrücken



Lösemittelfreie Spezialgrundierung mit einpolymerisierten Siloxanhaftbrücken

- » hervorragende Verfestigungswirkung auch bei kritischen Untergründen
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen im Innen- und Außenbereich (keine Sperrschichtwirkung)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
leicht bläulich	matt	10 l	ca. 100-150 ml/m ²

GEL HAFTGRUND LF

Der Haftvermittler für Roll- und Spritzverarbeitung



Gebrauchsfertige, gelartige Spezialgrundierung für optimale Haftung

- » optimale Einstellung für die schnelle Roll- und Spritzverarbeitung
- » hohe m²-Leistung bei deutlich reduzierter Spritz- und Tropfneigung
- » hervorragende Verfestigungswirkung von kreidenden und sandenden Untergründen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
bläulich transparent	matt	12,5 l	ca. 150-200 ml/m ²

ZENIT GRUND

Die pigmentierte Grundierfarbe mit egalisierenden Eigenschaften



Haftvermittelnde Grundierfarbe zum Ausgleich unterschiedlich saugender Untergründe

- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » schnell trocknend
- » abgestimmt auf die Herbol-Zenit-Innenfarben



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	matt	12,5 l	ca. 120-180 ml/m ²

ZENIT UNIVERSAL ISOGRUND

Der kationische Haftprimer mit isolierenden Eigenschaften



Wässrige, kationische Grundierung gegen Nikotin-, Ruß- und trockene Wasserflecken

- » universell einsetzbar im Innenbereich, insbesondere auf Wand- und Deckenflächen
- » hohe Isolierwirkung auf Nikotin-, Ruß- und trockenen Wasserflecken
- » überarbeitbar mit allen Herbol-Innenfarben



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	5 l und 12,5 l	ca. 90-140 ml/m ²

Herbol-Innenfarben im Überblick

		TOP-FARBEN Für höchste Ansprüche				EINSCHICHT-FARBEN Für schnelle Ergebnisse	
							
		ZENIT NEO	ZENIT POWER	ZENIT PU 10	ZENIT PU 30/60	RAPID INNENWEISS	RAPID RF
		Konservierungsmittel-freie Top-ELF-Wandfarbe	ELF-Wandfarbe der höchsten Qualitätsklasse	Seidenmatte PU-verstärkte ELF-Wandfarbe	Seidenglänzende/ glänzende PU-verstärkte ELF-Wandfarbe	Hochdeckende ELF-Einschichtwandfarbe	Hochdeckende ELF-Einschichtwandfarbe
Nassabrieb-Klasse¹		1	1	1	1	2	2
Deckkraft-Klasse¹		1	1	1	2	1	1
Ergiebigkeit		ca. 8 m ² /l	ca. 8 m ² /l	ca. 8 m ² /l	ca. 8 m ² /l	ca. 8 m ² /l	ca. 7 m ² /l
Glanzgrad		stumpfmatt (ca. 1 GU)	tuchmatt	seidenmatt	30 seidenglänzend 60 glänzend	stumpfmatt	stumpfmatt
Farbton		weiß	weiß	weiß	weiß	weiß, altweiß	weiß, altweiß
ColorService		–	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	–	–
Tönservice ab Werk		–	ja	ja	ja	–	–
Prüfsiegel		EU Ecolabel IUG	TÜV	TÜV	TÜV	TÜV	–
Desinfektionsmittelbeständig		–	●	●	●	●	–
Packungsgrößen	weiß	12,5l	2,5l; 5l; 12,5l	5l; 12,5l	5l; 12,5l	12,5l;	12,5l
	altweiß	–	–	–	–	12,5l	12,5l
	Basen	–	1l; 2,5l; 5l; 12,5l	1l ² ; 2,5l ² ; 5l; 12,5l	1l ² ; 2,5l ² ; 5l; 12,5l	–	–
	Airless	–	–	–	–	–	–
KONVENTIONELLE WANDFARBEN							





¹ Nach DIN EN 13300

² PU 30

STANDARD-FARBEN Für wirtschaftliches Arbeiten			OBJEKT-FARBEN Für hohe Flächenleistungen			
						
CLASSIC INNENWEISS COLOR	CLASSIC MALERWEISS	CLASSIC HERBOPUS WEISS	OBJEKT TOPWEISS	OBJEKT EINSCHICHT-WEISS	OBJEKT LATEX MATT/SEIDENGLÄNZEND	PROFI DIN WEISS
ELF-Wandfarbe für weiße und farbige Räume	Hochdeckende ELF-Wandfarbe	Wirtschaftliche ELF-Wandfarbe	Wirtschaftliche ELF-Objekt-Wandfarbe	Wirtschaftliche ELF-Objekt-Einschichtwandfarbe	Wirtschaftliche ELF-Objekt-Latexfarbe	Wirtschaftliche ELF-Objekt-Wandfarbe
3	3	3	1	2	2	3
2	1	2	1	1	1 = matt 2 = seidenglänzend	2
ca. 8 m ² /l	ca. 6 m ² /l	ca. 7 m ² /l	ca. 6 m ² /l	ca. 6 m ² /l	ca. 6 m ² /l	ca. 6 m ² /l
matt	matt	matt	matt	matt	matt seidenglänzend	matt
weiß, altweiß	weiß, altweiß	weiß, altweiß	weiß	weiß	weiß	weiß, altweiß
in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	–	–	–	–	–
ja	ja	–	–	–	–	–
TÜV	TÜV	–	–	–	–	–
●	–	–	–	–	–	–
2,5l; 5l; 12,5l	5l; 10l; 12,5l	12,5l; 15l	12,5l	12,5l	12,5l	12,5l
12,5l	12,5l	12,5l; 15l	–	–	–	12,5 l
1l; 2,5l; 5l; 12,5l	5l; 10l; 12,5l	–	–	–	–	–
–	–	35 kg, 150 kg, 600 kg (altweiß nur 35 kg)	–	–	–	30l; 120 l und 800 l (nur weiß)

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern unter www.herbol.de. Im Übrigen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Herbol-Innenfarben im Überblick

	LATEX-FARBEN Für stark beanspruchte Wände		MINERAL-FARBEN Für sensible Bereiche			
						
	LATEX MATT	LATEX SATIN	SILIKAT INNENFARBE	SILIKAT WANDFINISH	MINERALFARBE	
	Hoch strapazierfähige matte Latexfarbe	Hoch strapazierfähige seidenglänzende Latexfarbe	Matte Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363	Matte Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363	Matte, mineralische Wandfarbe auf Kalkbasis	
Nassabrieb-Klasse¹	2	2	3	2	3	
Deckkraft-Klasse¹	2	2	2	2	3	
Ergiebigkeit	ca. 7 m ² /l	ca. 7 m ² /l	ca. 7 m ² /l	ca. 7 m ² /l	ca. 8 m ² /l	
Glanzgrad	matt	seidenglänzend	matt	stumpfmatt	mineralisch matt	
Farbton	weiß, altweiß	weiß, altweiß	weiß	weiß	weiß	
ColorService	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	–	in Tausenden von Farbtönen	–	
Tönservice ab Werk	ja	ja	–	ja	–	
Prüfsiegel	–	–	TÜV	TÜV	–	
Desinfektionsmittelbeständig	●	●	–	–	–	
Packungsgrößen	weiß	2,5 l; 5 l; 10 l; 12,5 l	2,5 l; 5 l; 10 l; 12,5 l	5 l; 12,5 l	1 l, 5 l und 12,5 l	12,5 l
	altweiß	12,5 l	12,5 l	–	–	–
	Basen	2,5 l; 5 l; 10 l; 12,5 l	2,5 l; 5 l; 10 l; 12,5 l	–	–	–
	Airless	–	–	–	–	–
SPEZIELLE WANDFARBEN						

¹ Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

FUNKTIONSFARBEN

Für spezielle Anforderungen

					
POLARIT POWER	POLARIT- INNENSILOXAN	SCHIMMELSCHUTZ BS¹	ISOMAT LH	ISOMAT WV	
Streiflicht-unempfindliche Wandfarbe mit Grundier- wirkung	ELF-Wandfarbe für streiflichtempfindliche Flächen	Wandfarbe mit vorbeugendem Schimmelschutz	Lösemittelhaltige Isolier- Grundierfarbe	Wasser- verdünnbare Isolierfarbe	
2	2	3	2	1	Nassabrieb- Klasse¹
2	1	2	2	2	Deckkraft- Klasse¹
ca. 8 m ² /l	ca. 6 m ² /l	ca. 7 m ² /l	ca. 7 m ² /l	ca. 10 m ² /l	Ergiebigkeit
tuchmatt	tuchmatt	matt	matt	matt	Glanzgrad
weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	Farbton
in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	–	in Tausenden von Farbtönen	ColorService
ja	ja	ja	–	ja	Tönservice ab Werk
–	–	–	–	–	Prüfsiegel
–	–	–	–	–	Desinfektions- mittelbeständig
12,5l	12,5l	2,5l; 12,5l	12,5l	12,5l	weiß
–	–	–	–	–	altweiß
5l; 12,5l	5l; 12,5l	2,5l; 12,5l	–	5l; 12,5l	Basen
–	–	–	–	–	Airless
					Packungsgrößen

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern unter www.herbol.de. Im Übrigen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Mit Herbol wird's einfach gut!

Mit einem umfangreichen Sortiment an hochwertigen Profi-Produkten bieten wir Malern alles, um ihre Arbeit einfach und schnell, verlässlich und wirtschaftlich erledigen zu können. Und das seit über 175 Jahren!

Als traditionsreiche Qualitätsmarke der AkzoNobel – einem führenden Unternehmen in der Farben- und Lackindustrie – bieten wir ein komplettes Sortiment an hochwertigen Fassadenfarben, Innenfarben, Lacken und Lasuren sowie ein Gewebe- und Bodensystem. Unsere Beschichtungssysteme sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und bieten Top-Qualität für Renovierung, Instandsetzung und Neubau. Daneben unterstützen wir den Maler mit praxis- und kundenorientierten Service- und Dienstleistungen vor Ort.



www.herbol-shop.de

Ob Produktbroschüre, Farbtonfächer oder Werbeartikel: Bestellen Sie Ihre speziell auf unser Sortiment abgestimmten Informationsunterlagen bequem und rund um die Uhr im Internet.



Experten-Hotline +49 221 4006-7907

Die Herbol-Fachexperten beantworten Ihnen kompetent alle anwendungstechnischen Fragen und bieten so direkt praktische Hilfe.



Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
D-50829 Köln
Tel. +49 221 4006-7907
Fax. +49 221 4006-7917
info@herbol.de

www.herbol.de



Einfach verlässlich.

Herbol[®]